

Statement

M-Wall[®] Hygienic wurde im Hinblick auf Anwendungen in kritischen Bereichen wie Operationssälen und Nebenräumen, Laboratorien und Apotheken, Zentralsterilisation und anderen klassifizierten (explosionsgefährdeten) Bereichen entwickelt.

M-Wall[®] Hygienic ist eine homogene Reinraum Wandsystem aus PVC und zugleich ein Wandschutz. Das PVC-Material enthält keine Weichmacher und kein Phthalat. Zusätzlich zu seiner hohen chemischen Beständigkeit ist M-Wall Hygienic aktiv antibakteriell. So können sich verschiedene risikoezeugende Bakterien, zu denen beispielsweise MRSA gehört, nicht ausbreiten und sterben innerhalb von 24 Stunden vollständig ab.


Aufgrund seiner Stärke von 2 mm kann M-Wall[®] Hygienic auf verschiedenen Untergründen aufgebracht werden, ohne dass aufwändige Vorbehandlungen der zu verkleidenden Wände erforderlich sind.

Nach der Installation bietet der Wandschutz einen dauerhaften Schutz gegen Stoß- und Kratzschäden.

Aufgrund seiner feinen Struktur ist die Oberfläche nicht glänzend, sehr kratzfest und leicht zu reinigen.

Vorteile von M-Wall[®] Hygienic

- Aktiv antibakterielle Wirkung
- Hohe chemische Beständigkeit
- Keine störende Kratz- oder Stoßbeschädigung mehr
- Antistatisch
- Nicht glänzend - durch die feine Oberflächenstruktur
- Thermisches Biegen von Ecken und Säulen ist möglich
- Thermisch geschweißte Nähte
- Einfach zu reinigen
- 100 % recyclingfähig
- Direkt aus dem Vorrat lieferbar

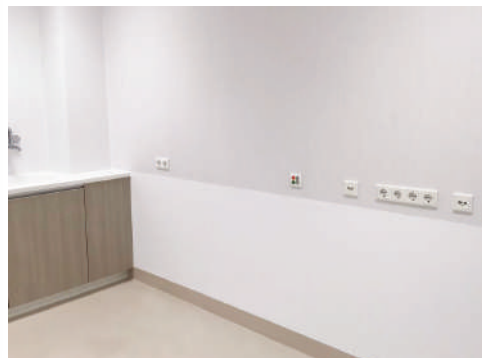

Verwendungsgebiete

- Krankenhäuser
- Laboratorien
- Reinräume
- Pharmazeutische Industrie
- Kliniken
- Pflegeheime
- Bürogebäude
- Hotels
- Schulen
- Vertriebszentren
- Einkaufszentren
- Museen
- Flughäfen
- Wohnungsbau
- Sportanlagen



Spezifikationen

Eigenschaften

Dicke	2 mm
Länge x Breite	3000 x 1500 mm
Oberflächenstruktur	Fein

Technische Daten

Eigenschaften	Testmethode	Wert
Dicke	EN 428	2 mm
Abmessungen	EN 482	3000 x 1500 x 2 mm
Chemische Beständigkeit	EN 423	Conform
Antistatische Eigenschaften	EN 1815	<2KV
Antibakteriell	ASTM G21/G22-76 G29-96/JIS-Z2801	Aktiv antibakteriell
Brandwiderstand	EN 13501-1 BS 476/7 ASTM E 84	B, s2, d0 Class 0

Lagerfarben

* Die abgebildeten Farben können von den Original Farbtöne abweichen

White 16.9010	Off-White 16.9016	Beige Cream 16.9185
Beige 16.1015	Grey Cream 16.9002	Mink 16.7044
Light Pistachio 16.9062	Light Grey 16.7040	Black 16.9005
Ocean Blue 16.0651	Red 16.0201	Green Grape 16.7492

